

# 4-strängige Anschlagkette

Artikelnummer: 0499  
Verfügbarkeit: Auf Lager

**Preis: 71.98€**

Netto: 59.00€

## Beschreibung

### 4-strängige Anschlagkette

Die 4-strängige Anschlagkette ist für das Heben und Sichern schwerer Lasten in Industrie, Bauwesen und Logistik bestimmt. Durch vier starke Stränge wird eine gleichmäßige Lastverteilung und außergewöhnliche Stabilität beim Heben gewährleistet. Sie besteht aus hochwertigem legiertem Stahl, der verschleiß-, dehn- und korrosionsbeständig ist, und bietet so eine lange Lebensdauer und sichere Anwendung auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Die 4-strängige Anschlagkette ist mit robusten Haken und zuverlässigen Verbindungselementen ausgestattet, die ein schnelles und sicheres Anbringen der Last ermöglichen. Sie ist in verschiedenen Längen und Tragfähigkeiten erhältlich und wird gemäß den europäischen Qualitäts- und Sicherheitsnormen hergestellt.


Zusätzlich ist die Kette mit einem Verkürzungselement ausgestattet, das eine einfache Anpassung der Länge jedes Strangs entsprechend den Anforderungen des Hebevorgangs ermöglicht. Diese Funktion erhöht die Flexibilität, verbessert das Gleichgewicht der Last und steigert die Sicherheit bei der Arbeit.

Dank ihrer Robustheit, Zuverlässigkeit und langen Lebensdauer ist sie die ideale Wahl für professionelle Anwender, die Sicherheit, Effizienz und Haltbarkeit bei der täglichen Arbeit verlangen.

Produkteigenschaften:

- Material: legierter Stahl
- Oberfläche: schwarz (Black Oxide)

## Product Gallery

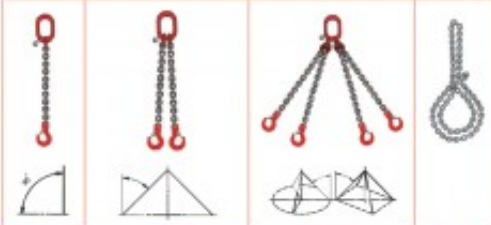

| Chain Size (mm) | Single Leg Chain Sling | 2 Leg Chain Sling        |                          | 3 & 4 Leg Chain Sling    |                          | Endless Choker Sling |
|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
|                 |                        | 60°<br>Safety Factor 1.4 | 45°<br>Safety Factor 1.0 | 60°<br>Safety Factor 2.1 | 45°<br>Safety Factor 1.5 |                      |
| 6               | 1.12                   | 1.6                      | 1.12                     | 2.30                     | 1.7                      | 1.8                  |
| 7               | 1.5                    | 2.12                     | 1.5                      | 3.15                     | 2.34                     | 2.5                  |
| 8               | 2                      | 2.8                      | 2                        | 4.25                     | 3                        | 3.15                 |
| 10              | 3.15                   | 4.25                     | 3.15                     | 6.7                      | 4.75                     | 5                    |
| 13              | 5.3                    | 7.5                      | 5.3                      | 11.2                     | 8                        | 8.5                  |
| 16              | 8                      | 11.2                     | 8                        | 17                       | 11.6                     | 12.5                 |
| 19              | 11.2                   | 16                       | 11.2                     | 23.6                     | 17                       | 18                   |
| 20              | 12.5                   | 17                       | 12.5                     | 26.5                     | 19                       | 20                   |
| 22              | 15                     | 21.2                     | 15                       | 31.5                     | 22.4                     | 23.8                 |
| 28              | 21.2                   | 30                       | 21.2                     | 45                       | 31.5                     | 33.5                 |
| 32              | 31.5                   | 45                       | 31.5                     | 67                       | 47.5                     | 50                   |